

SERIE MONOBLOCCO CALDO-FREDDO



42

ACCESSORI

Raccordi per pozzetto portasonda



Pagina | 33

Contatore volumetrico VC



Pagina | 30

Contatore volumetrico VH



Pagina | 29

Kit raccordi contatori



Pagina | 33


Questi modelli di contatori si caratterizzano per la loro costruzione "monoblocco" cioè con il modulo elettronico di calcolo montato direttamente sul contatore volumetrico a turbina.

La compattezza del contatore fa sì che possa essere installato ovunque vi siano problemi di spazio, inoltre il display di lettura può ruotare sul suo asse per renderne più agevole la lettura. Il contatore volumetrico è del tipo a turbina monopetto con rete filtrante grossolana posta nell'attacco di ingresso del fluido, i raccordi di montaggio (esclusi dalla fornitura ma inseriti come optional a pagina 33) consentono una agevole manutenzione del contatore.

Tutti i modelli sono già predisposti per la contabilizzazione dell'energia termica in riscaldamento e in condizionamento mantenendo i valori in registri di memoria separati.

CONTATORI DI ENERGIA TERMICA MONOBLOCCO RISCALDAMENTO-RAFFREDDAMENTO CON M-BUS

Codice	Modello	Qi [m³/h]	Qp [m³/h]	Qs [m³/h]	EURO/pz
943.05.00	HC10	0,10	1,0	2	
943.05.10	HC10	0,10	1,0	2	
943.05.20	HC15	0,15	1,5	3	
943.05.30	HC15	0,15	1,5	3	
943.06.00	HC25	0,10	2,5	5	

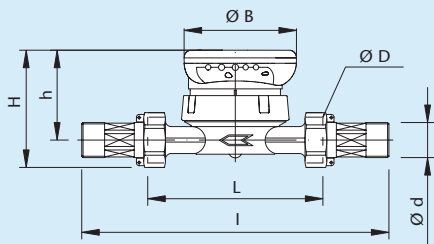

La tastiera può ruotare sul proprio asse descrivendo un cerchio di Ø B= 127 mm

Codice	L [mm]	l [mm]	B [mm]	H [mm]	h [mm]	D [in]	d [in]
943.05.00	80	160	127	90	74	3/4"	1/2"
943.05.10	110	190	127	85	69	3/4"	1/2"
943.05.20	80	160	127	90	74	3/4"	1/2"
943.05.30	110	190	127	85	69	3/4"	1/2"
943.06.00	130	228	127	89	69	1"	3/4"

CONTATORI DI ENERGIA TERMICA

