


MODULO Mz1 CON CONTATORE

Cod. 926.0...30

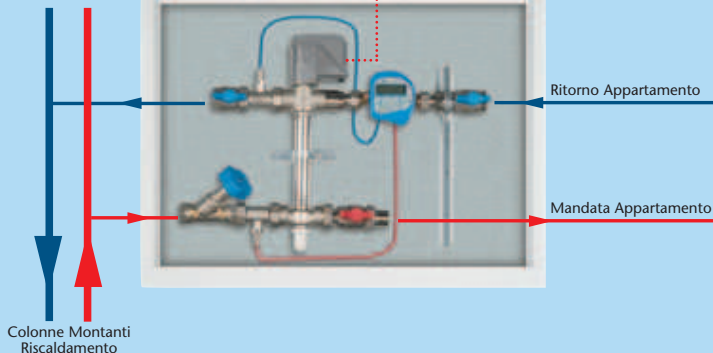

ACCESSORI

Comuni a tutti vedere pag. 33

Termostato ambiente



Codice	Sovraprezzo
386.00.22	

42

MODULO Mz1 CON CONTATORE

Il modulo di zona Mz 1 può essere fornito anche con il contatore di energia termica premontato (Cod. 926.0...30).

Le caratteristiche idrauliche sono leggermente diverse dal modello precedente per la presenza della perdita di carico dovuta al contatore di energia termica.

Questo modulo è caratterizzato da una valvola di bilanciamento per rendere più agevole il bilanciamento tra i vari stacchi del collettore principale, inoltre è dotato di by-pass tarabile (quando la valvola di zona esclude l'utenza, valvola "chiusa") in modo da non sbilanciare il resto dell'impianto sia quando "apre" sia quando "chiude" la singola zona termica.

L'impianto di distribuzione del fluido termovettore risulta perciò a portata fissa, necessitando di elettropompe tradizionali; garantendo così anche il mantenimento in temperatura dei collettori principali di alimentazione.

Mz 1-CON CONTATORE DI ENERGIA TERMICA E CON M-BUS

Codice*	Portata Nominale [Litri/h]	Kv [m ³ /h]	Attacchi Modulo di Zona		EURO/pz
926.05.30	2.000	-	F 3/4"	M 3/4"	
926.06.30	2.500	-	F 1"	M 1"	

*Per avere il solo modulo, far precedere al codice della composizione il numero 1 (es: 1xxx.xx.xx).

Cassetta di contenimento da acquistare separatamente.


Il prezzo del solo modulo è pari a quello della composizione meno il prezzo della cassetta standard.

COMPOSIZIONE

Valvole a sfera di intercettazione
Valvola di zona con servomotore 230V 50Hz
By-pass con taratura manuale micrometrica
Valvola di bilanciamento con numerazione dei giri volantino
Cassetta da incasso in lamiera zincata
Coperchio con serratura in lamiera verniciata bianca
Contatore di energia termica HC 25 M-Bus (926.0...30)

CONDIZIONI D'UTILIZZO

Fluido	acqua
Temperatura fluido	max 90 °C
Temperatura ambiente	+10÷40 °C
Pressione esercizio	max 600 kPa
Portata riscaldamento	max 5.000 l/h
Tensione di alimentazione	230V 50Hz
Potenza elettrica	3 W



Cassetta standard

Modulo	Codice cassetta	A [mm]	B [mm]	C [mm]	EURO/pz
926.0...30	3760.005	500	110±160	700	

Cassetta coibentata

Modulo	Codice cassetta	A [mm]	B [mm]	C [mm]	EURO/pz
926.0...30	1156.00.02	500	110±160	700	