


MODULO Mz1 SENZA CONTATORE

Cod. 926.0...00

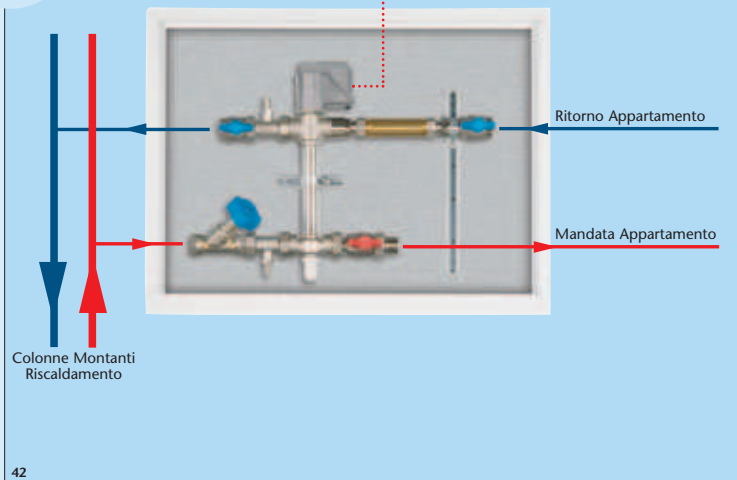

| ACCESSORI | |
|-------------------------------|-------------|
| Comuni a tutti vedere pag. 33 | |
| Termostato ambiente | |
| | |
| Codice | Sovraprezzo |
| 386.00.22 | |

42

Il modulo di zona Mz 1 può essere fornito in versione base con la valvola di zona premontata, senza contatore di energia termica ma con la sola predisposizione (Cod.926.0...00).

Il modulo Mz 1 è indicato negli impianti multi-utenze (es. condominio) quando si vuole rendere indipendente il funzionamento dell'impianto di riscaldamento dell'appartamento servito.

Questo modulo è caratterizzato da una valvola di bilanciamento per rendere più agevole il bilanciamento tra i vari stacchi del collettore principale, inoltre è dotato di by-pass tarabile (quando la valvola di zona esclude l'utenza, valvola "chiusa") in modo da non sbilanciare il resto dell'impianto sia quando "apre" sia quando "chiude" la singola zona termica.

L'impianto di distribuzione del fluido termovettore risulta perciò a portata fissa, necessitando di elettropompe tradizionali, garantendo così anche il mantenimento in temperatura dei collettori principali di alimentazione.

COMPOSIZIONE

| |
|---|
| Valvole a sfera di intercettazione |
| Valvola di zona con servomotore 230V 50Hz |
| By-pass con taratura manuale micrometrica |
| Valvola di bilanciamento con numerazione dei giri volantino |
| Cassetta da incasso in lamiera zincata |
| Coperchio con serratura in lamiera verniciata bianca |
| Predisposizione contatore di energia termica (926.0...00) |

CONDIZIONI D'UTILIZZO

| | |
|---------------------------|---------------|
| Fluido | acqua |
| Temperatura fluido | max 90 °C |
| Temperatura ambiente | +10÷40 °C |
| Pressione esercizio | max 600 kPa |
| Portata riscaldamento | max 5.000 l/h |
| Tensione di alimentazione | 230V 50Hz |
| Potenza elettrica | 3 W |


Mz 1 - SENZA CONTATORE DI ENERGIA TERMICA

| Codice* | Portata Nominale [Litri/h] | Kv [m³/h] | Attacchi Modulo di Zona | | EURO/pz |
|-----------|----------------------------|-----------|-------------------------|--------|---------|
| 926.05.00 | 2.000 | - | F 3/4" | M 3/4" | |
| 926.06.00 | 2.500 | - | F 1" | M 1" | |

*Per avere il solo modulo, far precedere al codice della composizione il numero 1 (es: 1xxx.xx.xx).

Cassetta di contenimento da acquistare separatamente.

Il prezzo del solo modulo è pari a quello della composizione meno il prezzo della cassetta standard.



Cassetta standard

| Modulo | Codice cassetta | A [mm] | B [mm] | C [mm] | EURO/pz |
|------------|-----------------|--------|---------|--------|---------|
| 926.0...00 | 3760.005 | 500 | 110±160 | 700 | |

Cassetta coibentata

| Modulo | Codice cassetta | A [mm] | B [mm] | C [mm] | EURO/pz |
|------------|-----------------|--------|---------|--------|---------|
| 926.0...00 | 1156.00.02 | 500 | 110±160 | 700 | |