

SERIE SPLIT CALDO-FREDDO



42

Questi modelli di contatori si caratterizzano per l'allestimento separato tra il modulo elettronico di calcolo e l'unità di rilievo della portata che è del tipo a getto singolo e quadrante asciutto. Il modulo elettronico viene posizionato a parete mediante l'apposito "Kit di fissaggio a parete" (vedere pagina 35)

CONTATORI DI ENERGIA TERMICA SPLIT PER RISCALDAMENTO-RAFFREDDAMENTO CON M-BUS

Codice	Modello	Q _i [m ³ /h]	Q _p [m ³ /h]	Q _s [m ³ /h]	Litri/ impulso	EURO/pz
991.05.00	HC10	0,10	1,0	2	1	
991.05.10	HC10	0,10	1,0	2	1	
991.05.20	HC15	0,15	1,5	3	1	
991.05.30	HC15	0,15	1,5	3	1	
991.06.00	HC25	0,10	2,5	5	1	

ACCESSORI

Raccordi per pozzetto portasonda



Pagina | 33

Contatore volumetrico VH




Pagina | 29

Kit raccordi contatori



Pagina | 33

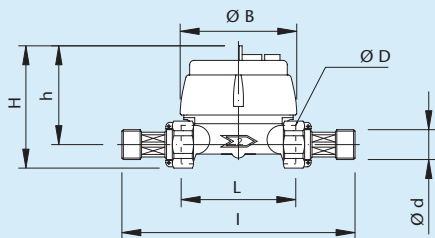

Codice	L [mm]	I [mm]	B [mm]	H [mm]	h [mm]	D [in]	d [in]
991.05.00	80	160	80	84	68	3/4"	1/2"
991.05.10	110	190	80	79	63	3/4"	1/2"
991.05.20	80	160	80	84	68	3/4"	1/2"
991.05.30	110	190	80	79	63	3/4"	1/2"
991.06.00	130	228	80	83	63	1"	3/4"