

SERIE SPLIT INDUSTRIAL CALDO-FREDDO



42


Contatore a mulinello Woltmann in costruzione estraibile a rulli numeratori.

- Trasmissione magnetica;
- Cassa in ghisa perfettamente verniciata internamente ed esternamente con vernice epossidica.
- Attacchi flangiati UNI/DIN.
- Omologazione secondo le normative CEE classe B
- Installabile su condotte orizzontali, verticali o comunque inclinate

CONTATORI DI ENERGIA TERMICA SPLIT PER RISCALDAMENTO-RAFFREDDAMENTO CON M-BUS SERIE INDUSTRIALE FLANGIATA


Codice	Modello	Qi [m³/h]	Qp [m³/h]	Qs [m³/h]	Litri/impulso	EURO/pz
995.09.10	HC150	0,6	15	30	10	
1123.10.00	HC250	1,0	25	80	100	
1123.11.00	HC400	1,6	40	200	100	
1123.13.00	HC600	2,4	60	250	100	
1123.14.00	HC1000	4,0	100	250	100	
1123.15.00	HC1500	6,0	150	450	1000	
1123.17.00	HC2500	5,0	250	650	1000	

Cod. 995.09.10

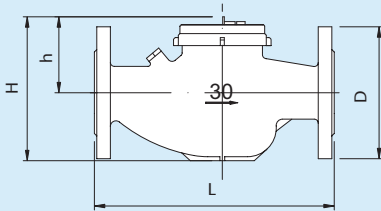

Codice	L [mm]	H [mm]	h [mm]	D
995.09.10	300	180	95	DN50

Cod. 1123.10+15.00



Codice	L [mm]	H [mm]	h [mm]	D
1123.10.00	200	258	165,5	DN65
1123.11.00	225	265	165	DN80
1123.13.00	250	272	162	DN100
1123.14.00	250	285	160	DN125
1123.15.00	300	302	159,5	DN150
1123.17.00	350	360	190	DN200