


KIT COLLETTORI COMPATTI

In polimero e ottone, per impianti di climatizzazione radiante



Kit collettori compatti in ottone nichelato

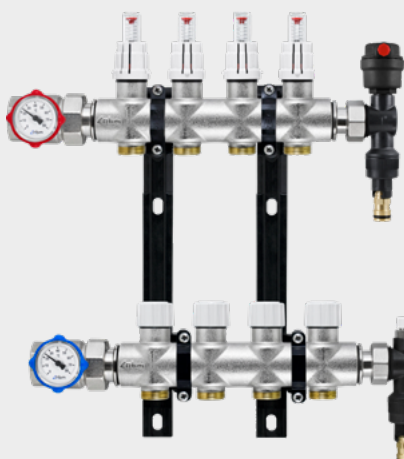

Kit collettori compatti in tecnopolimero



Kit collettori anticondensa



Ingombri contenuti: inserimento in cassette sp. 80 mm



Valvole a sfera di intercettazione con termometro incorporato

Intercettazione manuale o automatica on-off dei singoli circuiti

Regolazione micrometrica del flusso in transito per il bilanciamento dei circuiti

Carico/scarico impianto agevolati: grazie ai rubinetti terminali 1

Letture diretta sul flussometro del valore della portata in transito del singolo circuito

Flussometro con funzione di memoria di regolazione (memory stop)

Collettore con camera di ritenzione delle microcorrosioni di impianto: consente lo spurgo dei residui accumulati attraverso il rubinetto 1

Attenzione ai materiali: RBM propone collettori in ottone nichelato esternamente e/o tecnopolimero; materiali di alta qualità, per la massima affidabilità nel tempo; non soggetti a corrosioni che possono pregiudicare il funzionamento dell'impianto, a differenza dei collettori in acciaio

Costruiti in unico pezzo: nessuna possibilità di perdita (differentemente rispetto a quelli realizzati da barra)

Valvola di sfianto automatica incorporata