



Rev. 06/2022

CO-FE

Manicotto F/F isolato.

CO-FE

Manicotto F/F isolato.

+ Manicotto isolato femmina/femmina in acciaio zincato


Isolato con polietilene a celle chiuse, spessore 9mm
($\lambda=0.0344\text{W/mK}$)



GAMMA DI PRODUZIONE

Codice	Descrizione	Modello	Materiale	D (mm)	D ₁ (mm)	W (mm)	Peso (kg)	Conf.	Imballo LxHxW (cm)
4111.12.12	Manicotto DN 125F isolato	COFE-12	acciaio/PS	145	127	78	0.14	-	80x40x60 (80x)
4111.16.16	Manicotto DN 160F isolato	COFE-16	acciaio/PS	180	162	78	0.17	-	80x40x60 (60x)
4111.20.20	Manicotto DN 200F isolato	COFE-20	acciaio/PS	220	202	78	0.21	-	80x40x00 (60x)

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

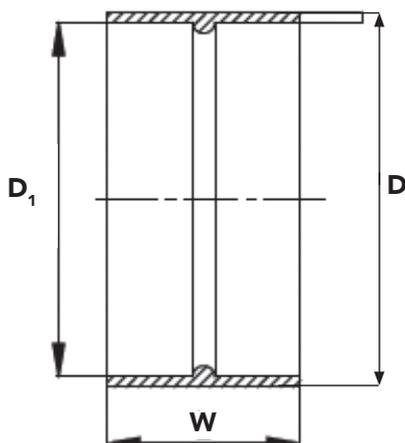

RBM spa si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti e ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso. Le informazioni e le immagini contenute nel presente documento si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo e comunque non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative vigenti e le norme di buona tecnica.