



Rev. 06/2022

## **RO-CO**

Manicotto F/F con alette di tenuta e comprensivo di 2x o-ring.

# RO-CO

Manicotto F/F con alette di tenuta e comprensivo di 2x o-ring.

- +** Manicotto F/F per accoppiamento di tratte a tubi tondi. Le sagomature interne di fondo corsa impediscono l'innesto dei tubi troppo in profondità.




2x o-rings di tenuta per tubo corrugato compresi nella fornitura

## GAMMA DI PRODUZIONE

Codice	Descrizione	Modello	Materiale	D (mm)	D <sub>1</sub> (mm)	W (mm)	Peso (kg)	Conf.	Imballo LxHxW (cm)
5111.11.07	Manicotto DN 75F	ROCU-75	HDPE	76	87	101	0.04	S(1x)	32x24x25 (12x)
5111.11.09	Manicotto DN 90F	ROCU-90	HDPE	91	103	105	0.05	S(1x)	32x24x25 (12x)

## CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

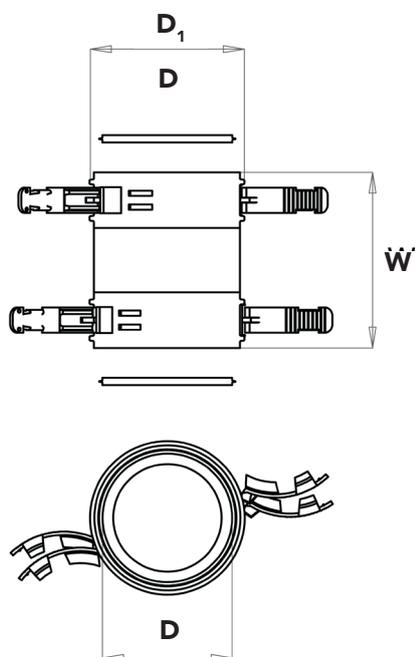

RBM spa si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti e ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso. Le informazioni e le immagini contenute nel presente documento si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo e comunque non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative vigenti e le norme di buona tecnica.