



Rev. 06/2022

## **RO-PLE2**

Plenum bocchetta doppio ad angolo 90° con piastra di fissaggio a parete, alette di tenuta, comprensivo di 2x tappi e 2x o-rings.

# RO-PLE2

Plenum bocchetta doppio ad angolo 90° con piastra di fissaggio a parete, alette di tenuta, comprensivo di 2x tappi e 2x o-rings.

**+** Plenum doppio ad angolo 90° per collegamento a bocchetta circolare/quadra DN 125 mm

Può essere utilizzato indistintamente sia per le mandate che per le riprese

Può essere installato rapidamente a parete così come a soffitto grazie alle guide per taglio a filo muro e alla dima per inserimento della valvola/griglia

Filtri inseribili all'interno sono disponibili in opzione




1x tappo DN125, 1x tappo DN75 e 2x o-rings DN75 compresi nella fornitura


## GAMMA DI PRODUZIONE

Codice	Descrizione	Modello	Materiale	D (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	W <sub>min</sub> (mm)	W <sub>max</sub> (mm)	Peso (kg)	Conf.	Imballo LxHxW (cm)
5192.90.07	Plenum per valvole ad angolo 90° 2x DN 75F→1x DN 125F	ROPLE-2/9075	HDPE	132	196	230	150	190	88	260	0.53	S(1x)	59x39x29 (3x)
5192.90.09	Plenum per valvole ad angolo 90° 2x DN 90F→1x DN 125F	ROPLE-2/9090	HDPE	132	196	230	150	220	102	260	0.68	S(1x)	59x39x29 (3x)

## CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

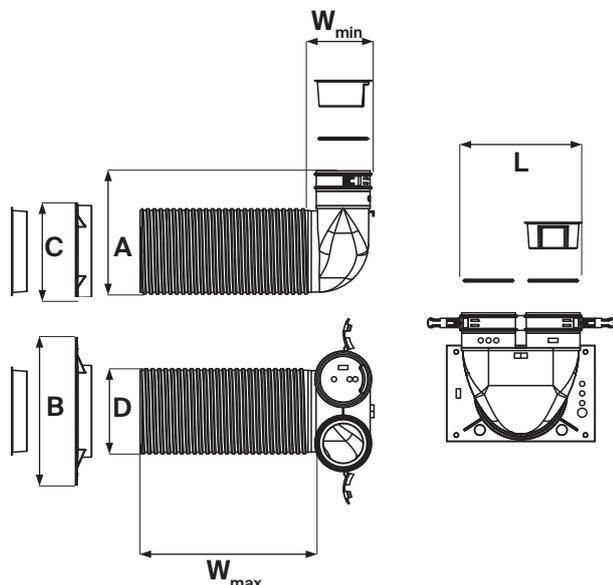

## PERDITE DI CARICO

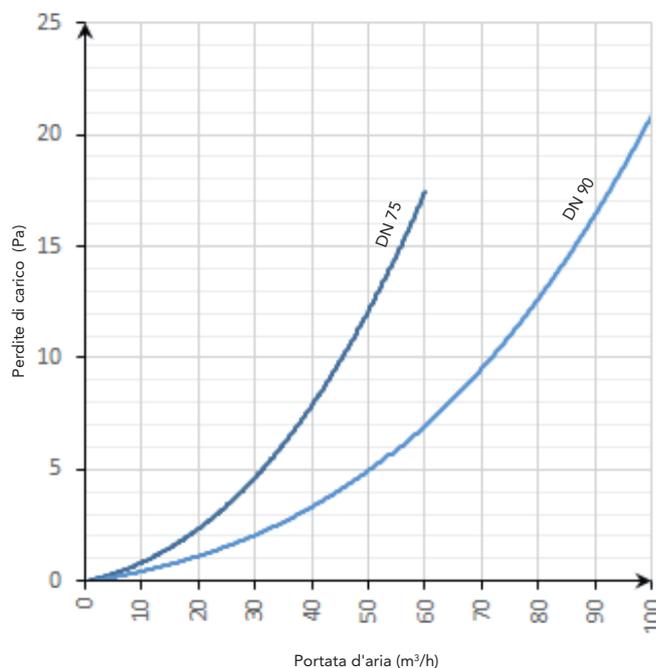

RBM spa si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti e ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso. Le informazioni e le immagini contenute nel presente documento si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo e comunque non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative vigenti e le norme di buona tecnica.