


## MODULO Mz5 SENZA CONTATORE

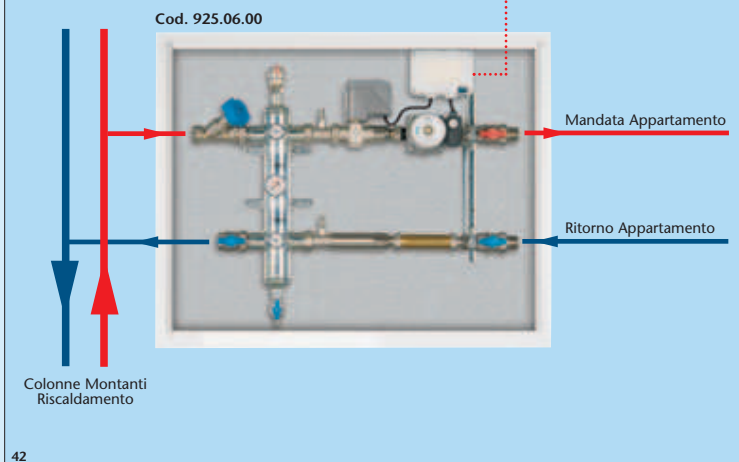

ACCESSORI	
Comuni a tutti vedere pag. 33	
Termostato ambiente	
Codice	Sovraprezzo
386.00.22	

Il modulo di zona Mz 5 si caratterizza per il fatto che è dotato di un separatore idraulico tra circuito primario di riscaldamento e circuito secondario. Questa soluzione ha il vantaggio di rendere indipendenti i due circuiti in termini di portata del fluido termovettore, infatti sul circuito secondario vi è una elettropompa di circolazione che alimenta l'impianto utilizzatore d'appartamento con una portata fissa di riscaldamento. Sul circuito primario vi è una valvola di bilanciamento che serve in questo caso solo a bilanciare i vari circuiti condominiali tra loro.

### Mz 5 - SENZA CONTATORE DI ENERGIA TERMICA

Codice*	Portata Nominale [Litri/h]	Kv [m <sup>3</sup> /h]	Attacchi Modulo di Zona		EURO/pz
925.06.00	2.500	-	F 1"	M 1"	


\*Per avere il solo modulo, far precedere al codice della composizione il numero 1 (es: 1xxx.xx.xx).  
Cassetta di contenimento da acquistare separatamente.  
Il prezzo del solo modulo è pari a quello della composizione meno il prezzo della cassetta standard.

#### COMPOSIZIONE

Valvole a sfera di intercettazione
Valvola di zona a due vie con servomotore 230V 50Hz
Separatore idraulico con sfiato aria, scarico, manometro e termometri
Valvola di bilanciamento con numerazione dei giri volantino
Elettropompa di circolazione con selettore a 3 velocità
Cassetta da incasso in lamiera zincata
Coperchio con serratura in lamiera verniciata bianca
Predisposizione contatore di energia termica

#### CONDIZIONI D'UTILIZZO

Fluido	acqua
Temperatura fluido	max 90 °C
Temperatura ambiente	+10÷40 °C
Pressione esercizio	max 600 kPa
Tensione di alimentazione	230V 50Hz
Potenza elettrica	max 90 W
Portata secondario 1a vel.	600 l/h
Portata secondario 2a vel.	1000 l/h
Portata secondario 3a vel.	1200 l/h
Prevalenza secondario 1a vel.	- kPa
Prevalenza secondario 2a vel.	- kPa
Prevalenza secondario 3a vel.	- kPa



#### Cassetta standard

Modulo	Codice cassetta	A [mm]	B [mm]	C [mm]	EURO/pz
925.06.00	3835.005	720	140	850	

#### Cassetta coibentata

Modulo	Codice cassetta	A [mm]	B [mm]	C [mm]	EURO/pz
925.06.00	1160.00.02	720	140	850	